


Конструкція велопарковки ВП2

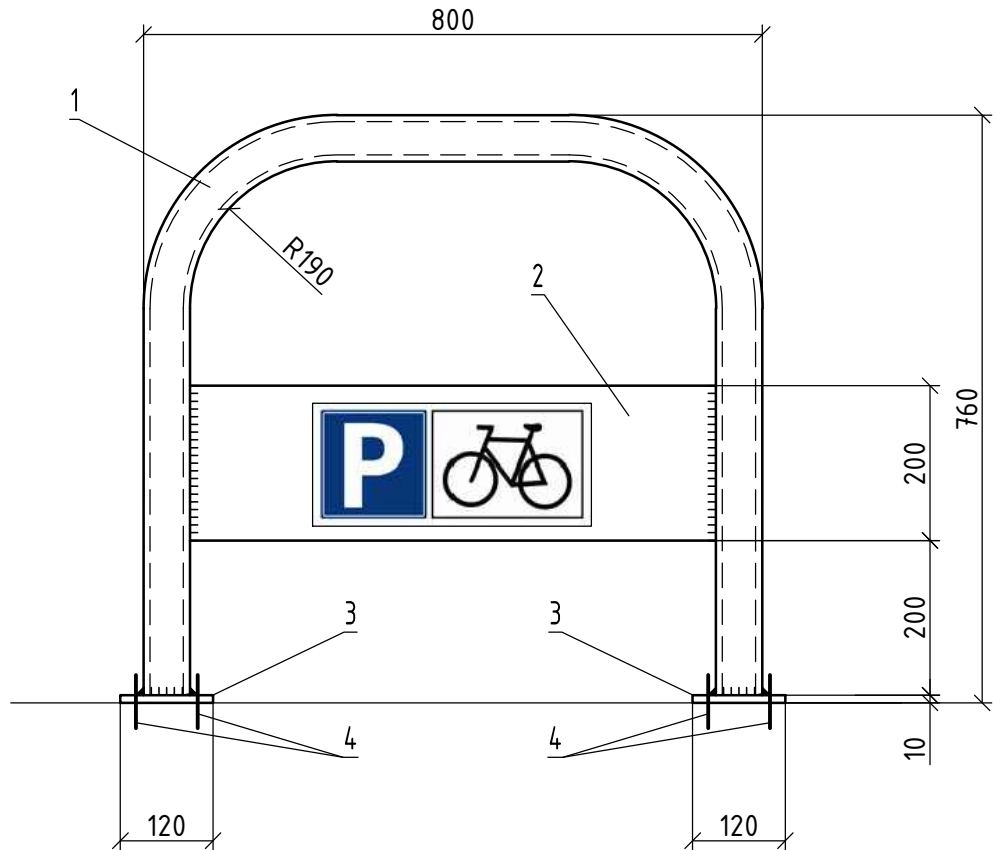

Примітки:

1. Матеріал конструкції - сталь за ГОСТ 27772-88.
2. Зварювання виконувати електродами типу Э-42 за ГОСТ 9467-88*.
3. Всі шви катетом $k_f=4$ мм.
4. Конструкцію закріпити за допомогою 8 саморозпірних анкерів (поз. 4) діаметром 10мм.

Специфікація сталі по ГОСТ 27772-88

Марка	ном.дет.	Переріз, мм	Довжина, мм	Кільк.		Маса, кг			Сталь	Примітки		
				Т	Н	дет.	всіх	марки				
ВП2	1	Тр. 60x4	2100	1		13.0	13.0	20.0	С235			
	2	-200x4	680	1		4.3	4.3					
	3	-120x10	120	2		1.2	2.4					
	Зварні шви 1%						0.3					
			2012р.									
Методичні вказівки "Проектування велостоянок"												
Зм.		К-ть	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						
Н. контроль		Скляренко				25.03	Конструкції металеві			Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Скляренко				25.03	Конструкція велопарковки ВП2			Р	13	
Розробив		Семко				25.03						
Інв. № уст.										 ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка Кафедра А та МБ м. Полтава		