


Конструкція велопарковки ВП1

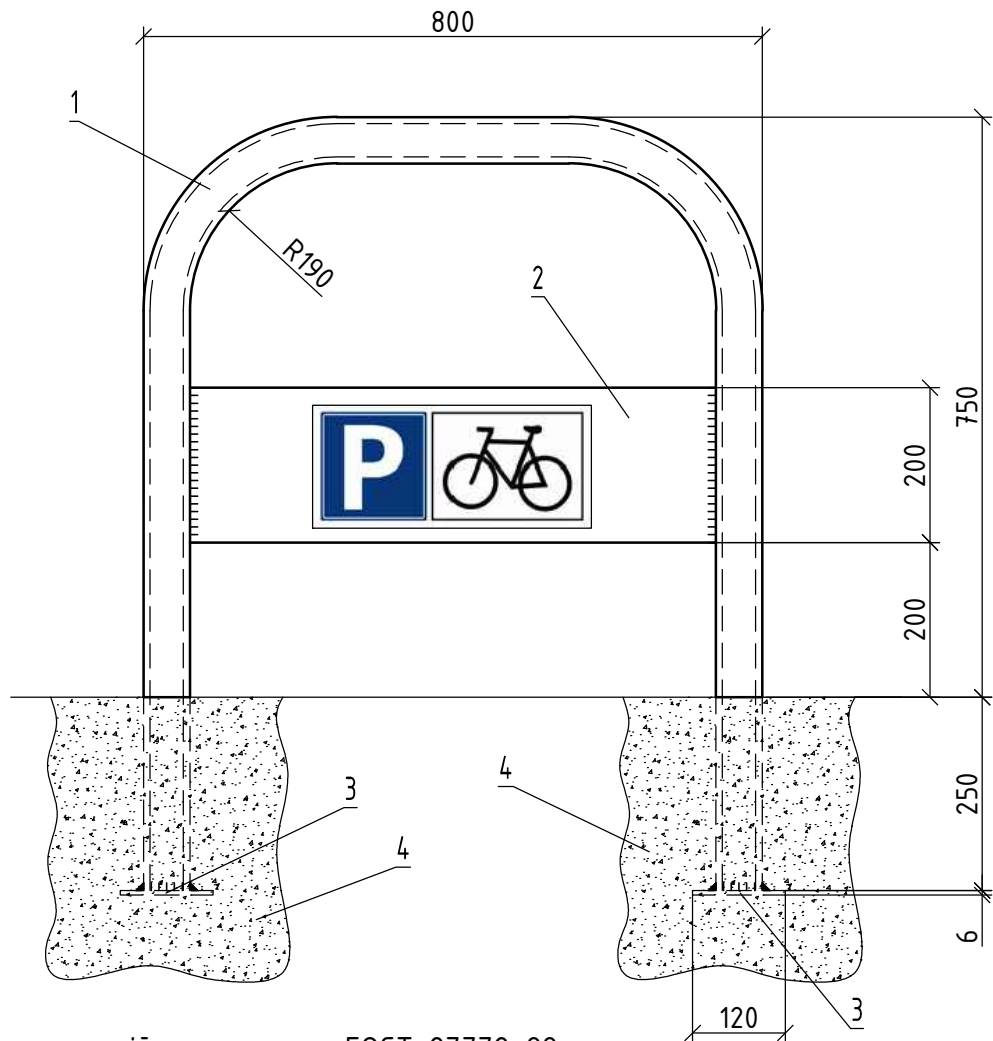

Примітки:

1. Матеріал конструкції - сталь за ГОСТ 27772-88.
2. Зварювання виконувати електродами типу Э-42 за ГОСТ 9467-88*.
3. Всі шви катетом $k_f=4$ мм.
4. Бетон замоноличування (поз. 4) - дрібнозернистий, В10. Об'єм - 0.05 м^3 .

Специфікація сталі по ГОСТ 27772-88

Марка	ном.дет.	Переріз, мм	Довжина, мм	Кільк.		Маса, кг			Сталь	Примітки	
				Т	Н	дет.	всіх	марку			
ВП1	1	Тр. 60x4	2600	1		16.0	16.0	22.0	С235		
	2	-200x4	680	1		4.3	4.3				
	3	-120x6	120	2		0.7	1.4				
	Зварні шви 1%						0.3				
				2012р.	Методичні вказівки "Проектування велостоянок"						
				Зм.	К-ть	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
				Конструкції металеві					Стадія	Аркуш	Аркушів
				Конструкція велопарковки ВП1					Р	12	
Інв. № уст.	Н. контроль		Скляренко			25.03					
	Перевірив		Скляренко			25.03					
	Розробив		Семко			25.03					



ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка
Кафедра А та МБ
м. Полтава